APECS
SECURITY

Viro

Каталог продукции

2019

С 1942 года марка **Viro** (обозначает инициалы своего основателя Vincenzo Rossetti) известна во всем мире, как синоним высокого качества.

С 1983 года марка **FAI** by **Viro** продвигает серию новых товаров. Они неизменно соответствуют высоким критериям качества, предъявляемым итальянским производителем **Viro** к своим изделиям.

Широкий ассортимент хорошо известной продукции позволяет оптовым покупателям и конечным потребителям выбрать требуемый товар высокого качества.

Viro S.p.a. благодарит всех, кто указывает на возможные недостатки продукции и тех, кто делает возможные усовершенствования во всей гамме товаров.

Зона применения замков **VIRO**

V97, **V05**, **Block Out** (правые/левые)	одностворчатые ворота, калитки
V9083, **V06**, **V90** (универсальные замки)	двустворчатые ворота, калитки
V09	раздвижные ворота
Van Lock	фургоны, грузовики

Замки для стеклянных и оконных дверей

Врезные дверные замки

Замки для рольставен

Замки для секционных ворот

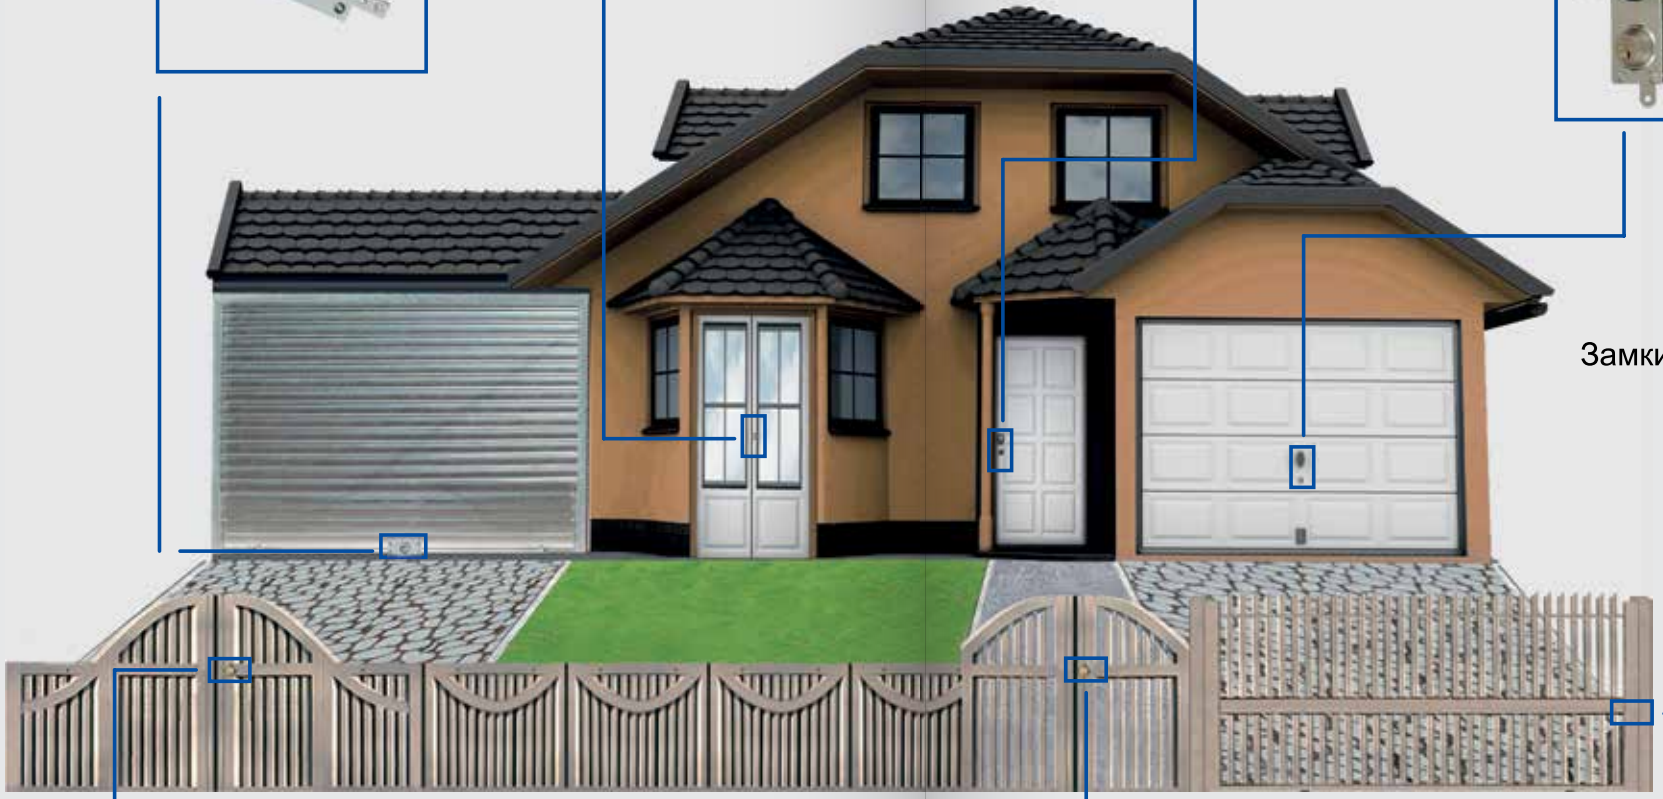

Замки для откатных ворот

Электромеханические замки для ворот

Электромеханические замки для калиток

CERTIFIED IQNet UNI EN 14450

V05

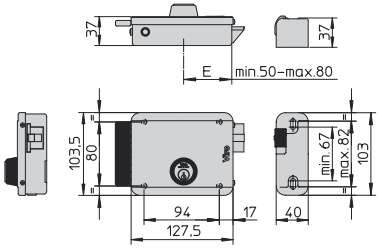

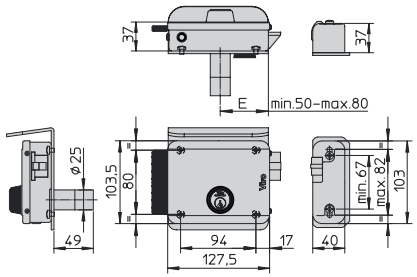

Электромеханические замки V05 предназначены для установки на входных дверях и калитках. Взаимозаменяемы с ранее установленными наиболее распространенными аналогами электромеханических замков.

- Электромеханический замок для открывания внутрь.
- Управляющий ригель встроен в защелку.

Установка: горизонтальная.

Бэксет: регулируется от 50 до 80 мм при помощи ключа, который поставляется в комплекте.

Двойная съемная катушка: равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает высокую надежность и долговечность.

Номинальное напряжение: стандартное - 12V переменного тока (по заказу 12V постоянного тока; 24V переменного или постоянного тока).

Корпус: цельный из стали.

Крышка: из стали.

Ручка: из нейлона, нейлоновое кольцо цилиндра.

Защёлка: из латуни, самоблокирующаяся при закрытом замке.

Ригель: из никелированной стали, встроен в защелку.

Цилиндры: из латуни, внутренний фиксированный, внешний фиксированный и съемный.

Ключи: никелированная латунь. 3 шт.

V05 с кнопкой

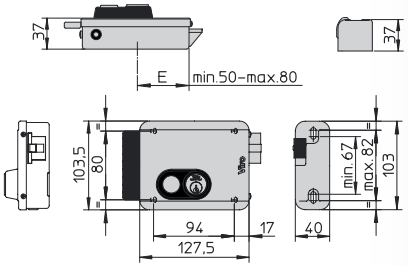



Электромеханические замки V05 предназначены для установки на входных дверях и калитках. Взаимозаменяемы с ранее установленными наиболее распространенными аналогами электромеханических замков.

- Электромеханический замок для открывания внутрь.
- Управляющий ригель встроен в защелку.

Установка: горизонтальная.

Бэксет: регулируется от 50 до 80 мм при помощи ключа, который поставляется в комплекте.

Двойная съемная катушка: равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает высокую надежность и долговечность.

Номинальное напряжение: стандартное - 12V переменного тока (по заказу - 12V постоянного; 24V переменного или постоянного)

Корпус: цельный из оцинкованной окрашенной стали.

Крышка: из оцинкованной окрашенной стали.

Ручка: из нейлона, нейлоновое кольцо/кнопка цилиндра.

Защёлка: из латуни, самоблокирующаяся при закрытом замке.

Ригель: из никелированной стали, отделен от защелки.

Кнопка: из латуни.

Цилиндры: из латуни, внутренний фиксированный, внешний фиксированный.

Ключи: никелированная латунь, 3 шт.

V97 с кнопкой для открытия наружу

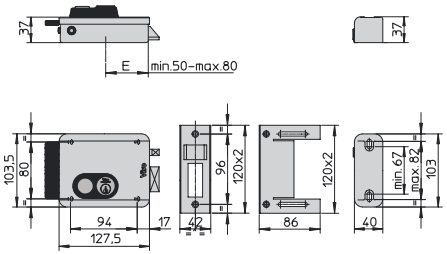

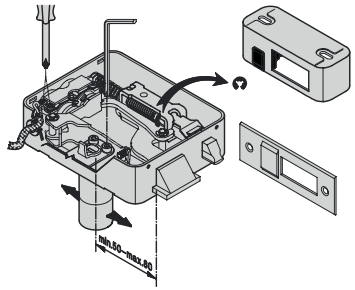

Электромеханические замки V97 с кнопкой специально разработаны для дверей и калиток, открывающихся наружу.

Это необходимо в случаях, возникновения чрезвычайных ситуаций и по правилам техники безопасности, где предусмотрено открытие дверей наружу. Подходят как для установки внутри помещений, так и на улице.

- Электромеханический замок для открывания наружу.
- Управляющий ригель отдельно от защелки.

Установка: горизонтальная.

Бэксет: регулируется от 50 до 80 мм при помощи ключа, который поставляется в комплекте.

Двойная съемная катушка: равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает высокую надежность и долговечность.

Номинальное напряжение: стандартное - 12V переменного тока (по заказу 12V постоянного тока; 24V переменного или постоянного тока).

Корпус: цельный из оцинкованной окрашенной стали.

Крышка: из оцинкованной окрашенной стали.

Ручка: из нейлона, нейлоновое кольцо/кнопка цилиндра.

Защёлка: из латуни, самоблокирующаяся при закрытом замке.

Ригель: из никелированной стали отделен от защелки.

Кнопка: из латуни.

Цилиндры: из латуни, внутренний фиксированный, внешний съемный.

Ключи: никелированная латунь, 3 шт.

«BLOCK-OUT»

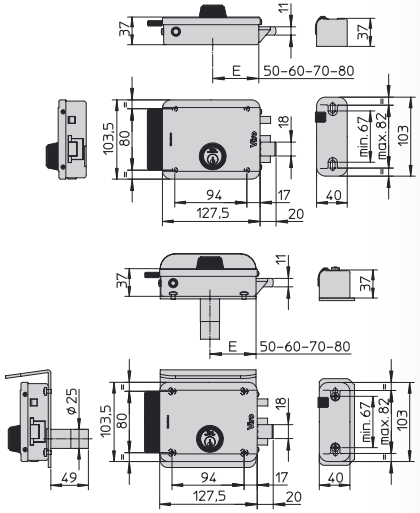

Электромеханические замки “BLOCK-OUT” подходят для входных дверей и калиток, предназначенных для установки как внутри помещений, так и на улице. Взаимозаменяемы с замками V97 (возможно использование с уже установленной ранее ответной планкой) и также с ранее установленными наиболее распространенными аналогами электромеханических замков. Механический затвор обеспечивает закрытие замка независимо от электрического импульса.

- Запатентованная система защиты.
- Электромеханический замок для открывания внутрь.
- Управляющий ригель отдельно от защелки.
- Защелка с дополнительным затвором – дополнительная защита, которая открывается только от ключа.

Установка: горизонтальная.

Бэксет: регулируется на 50-60-70-80 мм при помощи ключа, который поставляется в комплекте.

Двойная съемная катушка: равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает высокую надежность и долговечность.

Номинальное напряжение: стандартное - 12V переменного тока (по заказу 12V постоянного тока; 24V переменного или постоянного тока).

Корпус: цельный из оцинкованной стали.

Крышка: из оцинкованной стали.

Ручка: из нейлона, нейлоновое кольцо цилиндра.

Защёлка: из латуни, самоблокирующаяся при закрытом замке.

Затвор: из твердой никелированной латуни с выходом 20 мм от центра защелки при одном повороте.

Ригель: из никелированной стали отделен от защелки.

Цилиндры: из латуни, внутренний фиксированный, внешний фиксированный (или съемный для окрашенных версий с оцинкованной базой).

Ключи: никелированная латунь, 3 шт.

«BLOCK-OUT» с кнопкой

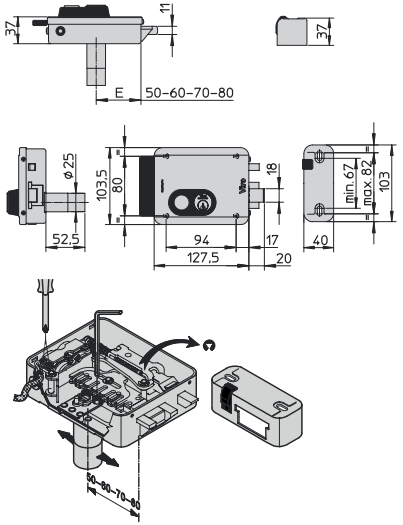

Электромеханические замки “BLOCK-OUT” с кнопкой подходят для входных дверей и калиток, предназначенных для установки как внутри помещений, так и на улице.

Взаимозаменяемы с замками V97 (возможно использование с уже установленной ранее ответной планкой) и также с ранее установленными наиболее распространенными аналогами электромеханических замков. Механический затвор обеспечивает закрытие замка независимо от электрического импульса.

- Запатентованная система защиты.
- Электромеханический замок для открывания внутрь.
- Управляющий ригель отдельно от защелки.
- Защелка с дополнительным затвором – дополнительная защита, которая открывается только от ключа.

Установка: горизонтальная.

BLOCK-OUT: при выдвинутом затворе замок может быть открыт только с помощью ключа.

Бэксет: регулируется на 50-60-70-80 мм при помощи ключа, который поставляется в комплекте.

Двойная съемная катушка: равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает высокую надежность и долговечность.

Номинальное напряжение: стандартное - 12V переменного тока (по заказу 12V постоянного тока; 24V переменного или постоянного тока).

Корпус: цельный из оцинкованной окрашенной стали.

Крышка: из оцинкованной окрашенной стали.

Ручка: из нейлона, нейлоновое кольцо/кнопка цилиндра.

Защёлка: из твердой никелированной латуни, самоблокирующаяся при закрытом замке.

Затвор: из твердой никелированной латуни с выходом 20 мм от центра защелки при одном повороте.

Ригель: из никелированной стали отделен от защелки.

Кнопка: из латуни.

Цилиндры: из латуни, внутренний фиксированный, внешний фиксированный и съемный.

Ключи: никелированная латунь, 3 шт.

V06 универсальный с вращающейся зещёлкой

ЗАПАТЕНТОВАНО

Электромеханические замки V06 предназначены для установки на дверях, воротах и калитках.

Возможна самостоятельная установка дополнительной функциональности замка. Благодаря маленькому размеру и наземной ответной планке (входит в комплект) замок подходит для вертикальной установки на узких рамах; также может быть установлен горизонтально с использованием дополнительной ответной планки.

- Электромеханический замок для открывания внутрь.
- Замок под евроцилиндр (в комплект не входит).
- Возможность установки двойного цилиндра или полуцилиндра (заглушка входит в комплект), что дает возможность составления мастер системы для замков серии V6.
- Запатентованная автоматически откидывающаяся защелка.

Установка: горизонтальная или вертикальная.

Бэксет: 70 мм.

Функции: стандарт: замок открывается при подаче электрического импульса и остается открытым до тех пор, пока дверь/калитка вновь не будет закрыта. Подходит для работы с дверными доводчиками и/или автоматическими системами. Дополнительная безопасность (устанавливается при помощи простого удаления одной внутренней части): замок открывается только при одновременной подаче электрического импульса и физического или автоматического давления на дверь/калитку.
Не рекомендуется использовать с дверными доводчиками и/или автоматическими системами.

Двойная съемная катушка: равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает высокую надежность и долговечность.

Номинальное напряжение: стандартное - 12V переменного тока
(по заказу 12V постоянного тока; 24V переменного или постоянного тока).

Корпус: цельный из оцинкованной стали.

Крышка: из оцинкованной стали.

Поворотная защелка: из латуни.

Цилиндр: предназначен для двойных цилиндров и полуцилиндров европейского профиля (в комплект не входят).

Наземная ответная планка: из оцинкованной стали, может цементироваться на земле или может быть приварена к нижней раме калитки.

В комплекте: наземная ответная планка из оцинкованной стали (код тов. 9986) [для горизонтальной установки запросите ответную планку из оцинкованной стали (код тов. 7912.117.217)], нейлоновое кольцо и пробка, суппорт из пассивированной стали для цилиндра европейского профиля, крепежные винты.

V9083 с кнопкой, с вращающейся защелкой

ЗАПАТЕНТОВАНО

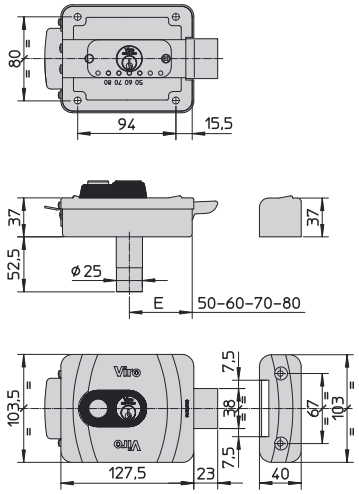

Электромеханический замок V9083 подходит для механических или автоматических дверей, ворот и калиток.

Предназначен для установки на улице. Возможна самостоятельная установка дополнительной функциональности замка. Специальная обработка и покрытие поверхности замка позволяют устанавливать его в местах, подверженных значительным температурным изменениям.

- Электромеханический замок для открывания внутрь.
- Комплектуется круглым цилиндром.
- Запатентованная автоматически откидывающаяся защелка.

Установка: горизонтальная.

Бэксет: регулируется на 50-60-70-80 мм при помощи ключа, который поставляется в комплекте.

Функции: Стандарт: замок открывается при подаче электрического импульса и остается открытым до тех пор, пока дверь/калитка вновь не будет закрыта. Подходит для работы с дверными доводчиками и/или автоматическими системами. Дополнительная безопасность (устанавливается при помощи простого удаления одной внутренней части): замок открывается только при одновременной подаче электрического импульса и физического или автоматического давления на дверь/калитку. Не рекомендуется использовать с дверными доводчиками и/или автоматическими системами.

Двойная съемная катушка: равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает высокую надежность и долговечность.

Номинальное напряжение: стандартное - 12V переменного тока (по заказу 12V постоянного тока; 24V переменного или постоянного тока).

Корпус: цельный из оцинкованной стали.

Крышка с ручкой: из оцинкованной стали.

Кнопка: из латуни, нейлоновое кольцо цилиндра/кнопки.

Поворотная защелка: из нержавеющей стали высокого сопротивления AISI 304, удвоенная толщина защелки.

Цилиндры: из латуни, внутренний фиксированный, внешний фиксированный.

Ключи: никелированные.

V90 с вращающейся защёлкой для открытия наружу

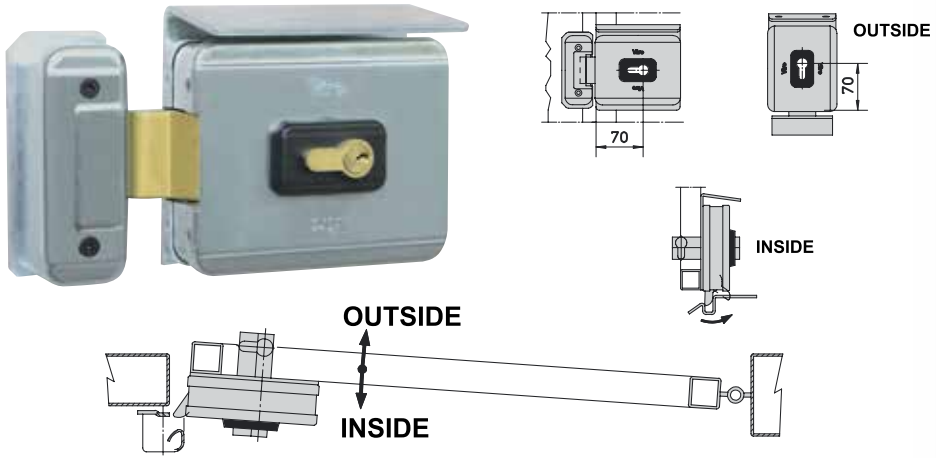

Электромеханический замок V90 специально разработан для механических или автоматических дверей, ворот и калиток, предназначенных для установки на улице и открывающихся наружу. Данный тип открытия двери необходим в случаях, когда дверь/калитка установлена под наклоном или есть требования по правилам техники безопасности. Специальная обработка и покрытие поверхности замка позволяют устанавливать его в местах, подверженных значительным температурным изменениям.

- Электромеханический замок для открывания наружу.
- Замок под евроцилиндр (в комплект не входит).
- Возможность установки двойного цилиндра или полуцилиндра (заглушка входит в комплект), что дает возможность составления мастер системы для замков серии V90.
- Запатентованная автоматически откидывающаяся защелка.

Установка: горизонтальная или вертикальная.

Бэксет: 70 мм.

Сервис функция: замок открывается при подаче электрического импульса и остается открытым до тех пор, пока дверь/калитка вновь не будет закрыта. Подходит для работы с дверными доводчиками и/или автоматическими системами.

Двойная съемная катушка: равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает высокую надежность и долговечность.

Номинальное напряжение: стандартное - 12V переменного тока (по заказу 12V постоянного тока; 24V переменного или постоянного тока).

Корпус: цельный из оцинкованной стали.

Крышка: из оцинкованной стали.

Поворотная защелка: из латуни.

Цилиндр: предназначен для двойных цилиндров и полуцилиндров европейского профиля (в комплект не входят).

Ответная планка: из оцинкованной стали, регулируется по высоте для компенсации вертикальной настройки между замком и ответной планкой (частое явление из-за погодных условий).

V09 с вращающимся крюком для раздвижных ворот

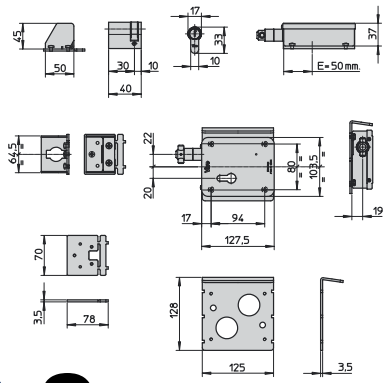

Электромеханический замок V09 - единственный высоконадежный замок, специально разработанный для установки на механических или автоматических откатных воротах. Используется и для механических версий раздвижных ворот (с двойным цилиндром). В отличие от систем закрытия при помощи навесных замков, цепей или обычных механических замков с дужкой, замок V09 предлагает новый, более высокий уровень безопасности. Прост в использовании, эстетичен, не может быть взломан снаружи. Замок устойчив к погодным условиям.

Установка: горизонтальная на фиксированный держатель откатных ворот.

Бэксет: 50 мм.

Длительность импульса открытия: контролируется электронной платой и может работать с системой автоматизации ворот.

Съемная катушка.

Номинальное напряжение: 12V или 24V постоянного или переменного тока (рекомендуется 24V).

Корпус: цельный из оцинкованной стали с отверстием для ввода кабеля с обратной стороны корпуса (для максимальной безопасности) или с боковой стороны (с перфорированным заранее отверстием.

Крышка: из оцинкованной стали с автоматическим блоком безопасности при закрытом замке.

Вращающийся затвор с шипом: ударопрочный, защищен упрочненными вращающимися кольцами из оцинкованной стали с антикоррозийной защитой, приводится в действие пружинами из нержавеющей стали.

Цилиндр: модель предназначена для полуцилиндров европейского профиля длиной 40 мм (30+10) с DIN или универсальной бородкой (код тов. 1.772.9 входит в комплект), модель предназначена для полуцилиндров европейского профиля длиной 40 мм (30+10) с DIN или универсальной бородкой (код тов. 1.772.9 входит в комплект).

Электромеханические ответные планки

7755.70 - электромеханическая ответная планка без лицевой планки. Замок открывается при подаче электрического импульса и остается открытым до тех пор, пока дверь/калитка вновь не будет закрыта. Подходит для работы с дверными доводчиками и/или автоматическими системами.

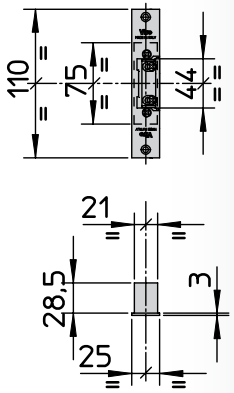

7753.70 - электромеханическая ответная планка без лицевой планки. Замок находится в закрытом положении при постоянной подаче электричества. Открывается при прекращении подачи электричества. Снабжена функцией “fail secure” - при сбое электропитания, происходит автоматическая разблокировка электромеханической защелки.

Также есть дополнительная функция “Дневной режим” - при необходимости дает возможность зафиксировать защелку в открытом положении, путем переключения внутреннего фиксатора.

К двум видам защелок можно подобрать длинную и короткую лицевые планки:

7755.1091.0.78 - короткая лицевая планка

7755.1092.0.78 - длинная лицевая планка







Контакты для электромеханических замков

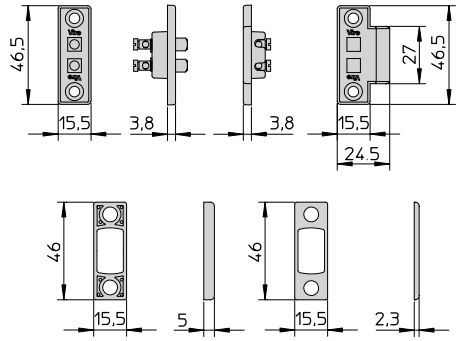

Пара электрических контактов позволяет питать замок без необходимости использования проводов.

Номинальное напряжение: 12V или 24V переменного или постоянного тока 5A.

Корпус: из нейлона черного цвета.

Контакты: из никелированной латуни.

В комплекте: пара прокладок из нейлона по 5 мм и пара по 2,3 мм.

Примечание:

- данный продукт должен быть установлен в соответствии с действующими нормами безопасности и исключительно в системах с низким напряжением (SELV);
- при использовании избегайте прямого воздействия внешней среды на контакты;
- не использовать контакты в качестве выключателей.

Van Lock

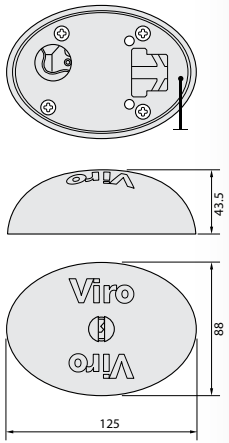

Эта инновационная замковая система для грузовых автомобилей и автофургонов имеет уникальную, запатентованную, эллиптическую форму без углов, неровностей и точек захвата, а также выполнена из прочной нержавеющей стали, что позволяет устанавливать ее как на задние распашные двери, так и на боковые раздвижные двери. «Van Lock» легко закрывается путем нажатия и обеспечивает высокую степень безопасности благодаря надежной системе фиксации и специальной пластине для защиты от высверливания.

Корпус: цельный из электрополированной нержавеющей стали, эллиптической формы без острых углов.

Две крепежные пластины:
- в форме полумесяца с прочным конусообразным стержнем из нержавеющей стали;
- трапециевидной формы из нержавеющей стали.

Цилиндр: из латуни с 7 штифтами, оснащен пластиной для защиты от высверливания из нержавеющей стали, закаленной и сатинированной.

Ключи: комплект из 3 ключей из никелированной латуни.

Устройство:
- защелкивающийся замок с крюковидным рычагом из цементированной закаленной и оцинкованной стали;
- автоматическое закрытие;
- штифты из латуни;
- устройство для экстренного разблокирования изнутри (на которое практически невозможно воздействовать с внешней стороны инструментами для взлома) в случае, если водитель случайно оказался запертым в грузовом отсеке.

В комплекте:
- крепежные пластины;
- винты, болты и шайбы из нержавеющей стали и заклепки;
- клеющийся шаблон для сверления;
- прокладки из нержавеющей стали (которые можно заказать отдельно) для компенсации любого перекоса между дверями;
- резиновая прокладка для защиты от царапин.

Упаковка: индивидуальная коробка.

Любой товар с сайта www.viro.it Вы можете оформить под заказ у нас.

Официальный представитель Viro в России:

ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ»

108814, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1«Б»

8 800 333-17-67

www.goodlock.ru